



## ダフニー アクアクールLS

～着色タイプケミカルソリューション～

---

### 1. 用 途

炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の研削加工用油剤で、水に溶かして使用します。

### 2. 本 質

水溶性防錆剤、抗菌剤等の各種添加剤を配合したケミカルソリューションタイプの水溶性油剤です。

### 3. 特 長

- (1) 優れた洗浄力を発揮し、砥石寿命の延長と美しい仕上げ面が得られます。
- (2) 最適な防錆剤によって、工作機械や加工物の発錆を防止します。
- (3) 特殊な抗菌剤の作用で、カビやバクテリアの増殖を阻止し、長時間の使用に耐えます。

### 4. 使用上の注意

- (1) 鋳鉄等の錆が発生しやすい材料を加工する場合は、30～50倍でご使用ください。
- (2) 濃度調整には、必ず水にダフニーアクアクールLSの原液を補給してください。

### 5. 取り扱い上の注意

- (1) 体質によっては、皮膚障害を起こすことがあります。原液が皮膚に触れた場合は、石けん水で  
良く洗うとともに、保護クリーム等をご使用ください。
- (2) 誤飲防止に努めてください。


### 6. 荷 姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

## ダフニーアクアクールLSの分析例

項目	原液	30倍希釈	50倍希釈
密度 [g/cm <sup>3</sup> ] <sub>@15°C</sub>	1.06	-	-
色相	青色	-	-
表面張力 [mN/m]	27.5	-	-
pH	-	9.53	9.50
泡立ち シリンダー振とう法	-	8-0	8-0
防錆性 (DIN法準拠)室温×2h	-	0(合格)	0(合格)

糖度－濃度線図

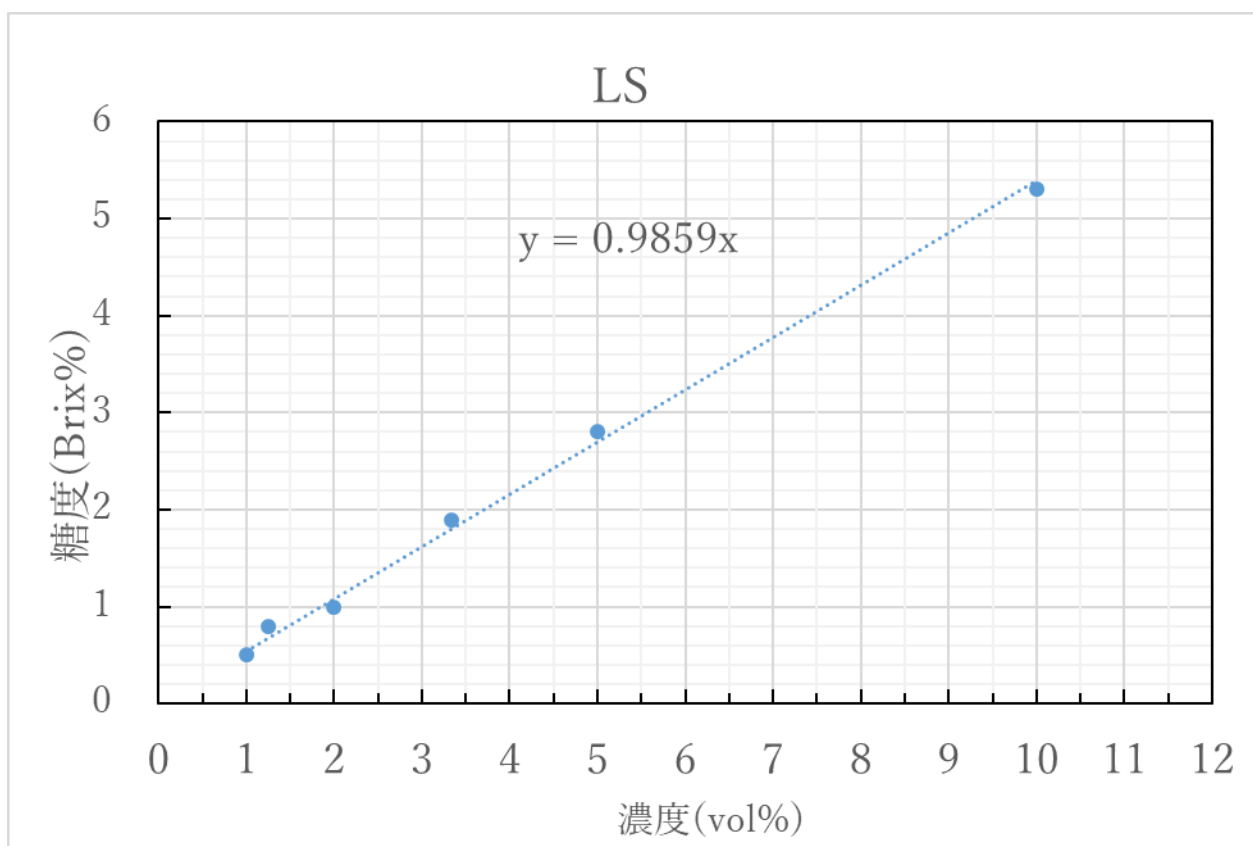

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは<https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

OG 2019/4/24