



## ダフニーWクリーナーCM

～アルミ・鉄兼用の万能型水溶性洗浄油～

### 1. 用途

ダフニーWクリーナーCMは、アルミ・鉄兼用の万能型水溶性洗浄油として、消泡性、防錆性、耐腐敗性に優れています。特に出光の水溶性切削油ダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズの洗浄用として優れた性能を有します。

### 2. 特長

(1) 優れた洗浄性を有します。

特に出光の水溶性切削油ダフニーアルファクールシリーズ、アルファソルブルシリーズとの相性に優れ、それらが混入しても蓄積による性能低下がありません。

(2) 優れた二次特性を有します。

硬水安定性、防錆性、消泡性、耐腐敗性、非鉄金属の耐腐食性に優れています。

(3) 混合安定性に優れています。

クーラントが混入した際の混合安定性に優れています。クーラントが混入しても優れた二次特性を維持します。

(4) 環境へ配慮した溶剤です。

有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)、大気汚染防止法、PRTR法に定める規定物質の非象品です。

### 3. 代表性状(分析例)

項目		分析値
密度 (15℃)	g/cm <sup>3</sup>	1.036
動粘度	@ 40℃ mm <sup>2</sup> /s	2.032
pH	20倍希釈	9.4
危険物分類		非危険物(水溶性)

### 4. 使用上の注意

(1) 通常、1～10%水溶液で使用します。

錆の防止、アルミの変色防止が重視される場合には2%以上の濃度でご使用ください。

(2) 常温から使用できます。

シリコン系消泡剤を使用しているため、精密洗浄の際はご注意ください。

## 5. 取り扱い上の注意


(1) 体質によっては皮膚障害(かぶれ、発疹)を起こすことがあります。

液が皮膚に触れた場合は、石ケン水でよく洗うとともに、保護クリーム、保護手袋をご使用下さい。

(2) 誤飲防止に努めて下さい。

## 6. 荷 姿

200Lドラム缶、20Lペール缶

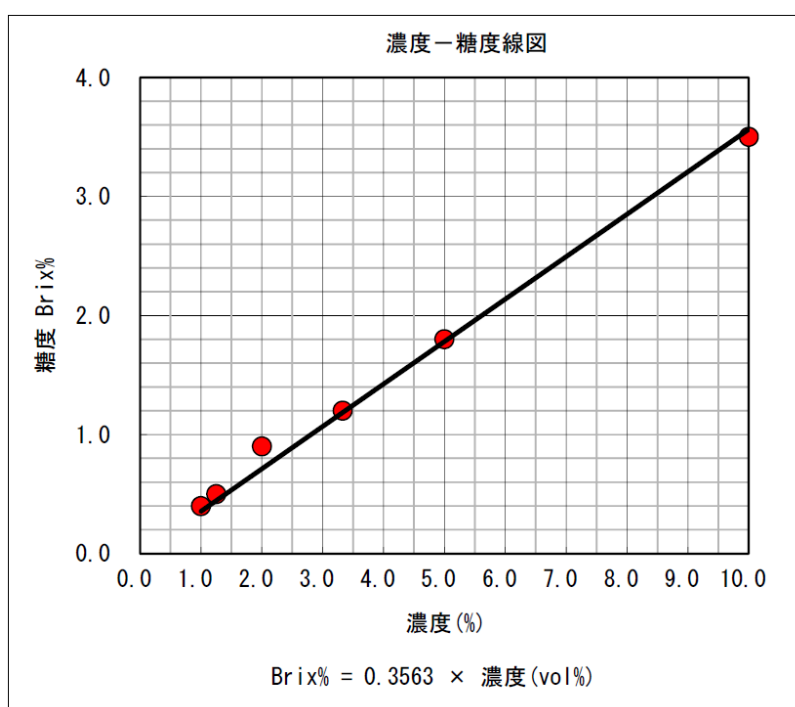

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで

BM 2019/4/1